

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: PRACA 01 - BAIRRO VALE FORMOSO  
LOCAL: Rua: JACIRA, ESQ COM A RUA V.F 11

BDI: 25,57%

SINAPI 11/2021 - NÃO DESONERADO

Responsavel Tecnico: Dieferson Campos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| ITEM                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | QUANT  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI | Total (R\$)  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 1.0                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 1.1                          | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H    | 120,00 | R\$ 23,72      | R\$ 29,79   | R\$ 3.574,22 |
| SUB TOTAL:                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             | R\$ 3.574,22 |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 1.0                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 1.1                          | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" . ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                              | M²   | 3,00   | R\$ 225,00     | R\$ 282,53  | R\$ 847,60   |
| SUB TOTAL:                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             | R\$ 847,60   |
| <b>QUADRA DE AREA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 2.0                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 2.1                          | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                   | M³   | 10,60  | R\$ 66,57      | R\$ 83,59   | R\$ 886,07   |
| 2.2                          | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                               | M²   | 27,80  | R\$ 81,41      | R\$ 102,23  | R\$ 2.841,90 |
| 2.3                          | ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                       | M³   | 27,00  | R\$ 72,09      | R\$ 90,52   | R\$ 2.444,13 |
| 2.4                          | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 | M²   | 48,40  | R\$ 29,65      | R\$ 37,23   | R\$ 1.802,00 |
| SUB TOTAL:                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             | 7.974,11     |
| <b>MEIO-FIO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 3.0                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 3.1                          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                  | M    | 109,47 | R\$ 45,27      | R\$ 56,85   | R\$ 6.222,88 |
| SUB TOTAL:                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             | 6.222,88     |
| <b>PISO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 4.0                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 4.1                          | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                               | M³   | 8,91   | R\$ 156,46     | R\$ 196,47  | R\$ 1.750,52 |
| 4.2                          | PLANTIO DE GRAVA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                          | M    | 137,36 | R\$ 11,99      | R\$ 15,06   | R\$ 2.068,07 |

|     |               |                                                                                                                                                           |            |        |               |            |     |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|------------|-----|-----------|
| 4.3 | 94992         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016 | M²         | 199,16 | R\$ 97,15     | R\$ 121,99 | R\$ | 24.295,78 |
| 4.4 | 92402         | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015                                                     | M²         | 144,83 | R\$ 77,84     | R\$ 97,74  | R\$ | 14.156,22 |
|     |               |                                                                                                                                                           | SUB TOTAL: |        | R\$ 42.270,59 |            |     |           |
| 5.0 |               | BANCOS / POSTES / MESA                                                                                                                                    |            |        |               |            |     |           |
| 5.1 | 5050          | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                           | UN         | 7,00   | R\$ 584,14    | R\$ 733,50 | R\$ | 5.134,53  |
| 5.2 | COMPOSIÇÃO 01 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA                                                                                                                          | UN         | 9,00   | R\$ 138,85    | R\$ 138,85 | R\$ | 1.249,65  |
| 5.3 | COTAÇÃO 01    | MESA PRÉ-MOLDADA COM BANCO                                                                                                                                | UN         | 7,00   | R\$ 750,00    | R\$ 941,78 | R\$ | 6.592,43  |
|     |               |                                                                                                                                                           | SUB TOTAL: |        | 12.976,61     |            |     |           |

TOTAL FINAL CUSTO MATERIAL:

R\$ 73.866,01

  
**Dieferson Campos**  
 Dieferson Campos  
 CREA: MT. 037.460  
 RN: 1215735855  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 037460





**JACIARA**  
PREFEITURA


OBRA: PRAÇA 01 - VALE FORMOSO

LOCAL: Rua: JACIARA, ESQ COM A RUA V.F 11

Responsável Técnico: Dieferson Campos

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |                        |           |          |         |           |        |           |         |           |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| ITEM                           | ETAPAS                 | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO          | 3.574,22  | 1.787,11 | 50,00%  | 1.787,11  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 3.574,22  |
| 2.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 847,60    | 847,60   | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 847,60    |
| 3.0                            | QUADRA DE AREIA        | 7.974,11  | 3.987,05 | 50,00%  | 3.987,05  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 7.974,11  |
| 4.0                            | MEIO-FIO               | 6.222,88  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 6.222,88  | 100,00% | 6.222,88  |
| 5.0                            | PISO                   | 42.270,59 | 0,00     | 0,00%   | 21.135,29 | 50,00% | 21.135,29 | 50,00%  | 42.270,59 |
| 6.0                            | BANCOS - POSTES - MESA | 12.976,61 | 0,00     | 0,00%   | 6.488,30  | 50,00% | 6.488,30  | 50,00%  | 12.976,61 |
|                                | VALOR TOTAL            | 73.866,01 | 6.621,76 | 9,07%   | 33.397,76 | 46,11% | 33.846,48 | 44,82%  | 73.866,01 |
|                                | VALOR ACUMULADO        | 73.866,01 | 6.621,76 | 9,07%   | 40.019,53 | 55,18% | 73.866,01 | 100,00% | 73.866,01 |

  
**Dieferson Campos**  
CREA: MT. 037.439  
R.N: 1215735855  
Engenheiro Civil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: PRAÇA 01 - VALE FORMOSO

ENDEREÇO: RUA JACIRA, ESQ COM  
A RUA V.F 11

Data: 15/09/2021

| COMPOSIÇÃO DO BDI                       |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| ITEM                                    | DESCRICOES DAS<br>DESPESAS |
| COMPOSIÇÃO DO BDI                       |                            |
| %                                       |                            |
| Grupo A - Despesas Indiretas - DI       | 2,13                       |
| Seguro + Garantia                       | 0,56                       |
| Riscos ( R )                            | 1,27                       |
| Administração Central ( AC )            | 0,30                       |
| Grupo B - Beneficio                     | 6,16                       |
| Lucro Bruto                             | 6,16                       |
| Grupo C - Despesas Financeiras          | 0,59                       |
| Grupo D - Impostos                      | 13,15                      |
| COFINS                                  | 3,00                       |
| PIS                                     | 0,65                       |
| ISS                                     | 5,00                       |
| CPRB                                    | 4,50                       |
| TOTAL BDI (%) =>                        | 25,57                      |
| BDI =(((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D))-1)*100 |                            |

$$(((1+((E10+E20)/100)) * (1+E25/100) * (1+E27/100))/((1-D15/100)-1) * 100)$$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

OBRAS: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"  
LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona Rural

BDI: 25,57%

SINAPI 11/2021 - NÃO DESONERADO

Responsável Técnico: Dielferson Campos

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI | Total (R\$)         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 1.0                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 1.1                                                        | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                           | H    | 40,00 | R\$ 23,72      | R\$ 29,79   | R\$ 1.191,41        |
|                                                            | <b>SUB TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |             | <b>R\$ 1.191,41</b> |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 2.0                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 2.1                                                        | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                      | M²   | 3,00  | R\$ 225,00     | R\$ 282,53  | R\$ 847,60          |
|                                                            | <b>SUB TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |             | <b>R\$ 847,60</b>   |
| <b>ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 3.0                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 3.1                                                        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014                                                             | M²   | 13,05 | R\$ 79,25      | R\$ 99,51   | R\$ 1.298,66        |
| 2.2                                                        | CONCRETO FCC = 20MPa, TRAÇO 1,2/6,2/9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO MOIADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021                                                                                                        | M³   | 3,51  | R\$ 411,60     | R\$ 516,85  | R\$ 1.814,13        |
| 2.3                                                        | ARMADURA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_11/2020                                                                                                                                       | KG   | 54,35 | R\$ 19,45      | R\$ 24,42   | R\$ 1.327,41        |
| 2.4                                                        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTERNA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014 | M²   | 14,73 | R\$ 60,22      | R\$ 75,62   | R\$ 1.113,86        |
| 2.5                                                        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014                               | M²   | 4,50  | R\$ 45,37      | R\$ 56,97   | R\$ 256,37          |
| 2.6                                                        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014                                                                                                                                                                                 | M²   | 4,35  | R\$ 1,75       | R\$ 2,20    | R\$ 9,56            |
| 2.7                                                        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014                                                                                                                                                              | M²   | 4,35  | R\$ 12,52      | R\$ 15,72   | R\$ 68,39           |
| 2.8                                                        | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCC-20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015                                               | M³   | 1,00  | R\$ 788,90     | R\$ 990,62  | R\$ 990,62          |
|                                                            | <b>SUB TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |             | <b>6.879,00</b>     |
| <b>COBERTURA</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 4.0                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                |             |                     |
| 4.1                                                        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHAOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015                                                               | M²   | 5,10  | R\$ 29,51      | R\$ 37,06   | R\$ 188,98          |
| 4.2                                                        | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019                                                                                                                                   | M²   | 5,10  | R\$ 42,85      | R\$ 53,81   | R\$ 274,41          |
|                                                            | <b>SUB TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |             | <b>463,40</b>       |

|                         |            | ELETTRICA                                                                                                                            |              |       |               |              |              |  |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|--|
| 4.0                     |            |                                                                                                                                      |              |       |               |              |              |  |
| 4.1                     | 97606      | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020 | UN           | 1,00  | R\$ 98,11     | R\$ 123,20   | R\$ 123,20   |  |
| 4.2                     | 97592      | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 17/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020                  | UN           | 2,00  | R\$ 32,62     | R\$ 40,96    | R\$ 81,92    |  |
| 4.3                     | 92980      | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015              | M            | 20,00 | R\$ 11,45     | R\$ 14,38    | R\$ 287,56   |  |
| 4.4                     | 91925      | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015      | M            | 4,50  | R\$ 3,90      | R\$ 4,90     | R\$ 22,04    |  |
| 4.5                     | 91981      | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_09/2017                           | M            | 1,00  | R\$ 37,11     | R\$ 46,60    | R\$ 46,60    |  |
| 4.6                     | COTACAO 01 | BEREDOURO INDUSTRIAL BELOAR BANCADA 25 LITROS, 2 TORNEIRAS + FRETE                                                                   | UN           | 1,00  | R\$ 1.984,78  | R\$ 1.984,78 | R\$ 1.984,78 |  |
| SUB TOTAL:              |            |                                                                                                                                      | R\$ 2.546,09 |       |               |              |              |  |
| TOTAL FINAL DA PLANILHA |            |                                                                                                                                      |              |       | R\$ 11.927,49 |              |              |  |

  
**Deferson Campos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: MT. 037.460  
 RN: 1215735855  
 Engenheiro Civil



**JACIARA**  
PREFEITURA

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"


LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona Rural

ÁREA: 4,5m²

Responsável Técnico: Dieferson Campos

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| ITEM                           | ETAPAS                                              | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.191,41  | 595,70   | 50,00%  | 595,70    | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 1.191,41  |
| 2.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 847,60    | 847,60   | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 847,60    |
| 3.0                            | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO | 6.879,00  | 3.439,50 | 50,00%  | 3.439,50  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 6.879,00  |
| 4.0                            | COBERTURA                                           | 463,40    | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 463,40    | 100,00% | 463,40    |
| 5.0                            | ELÉTRICA                                            | 2.546,09  | 0,00     | 0,00%   | 1.273,05  | 50,00% | 1.273,05  | 50,00%  | 2.546,09  |
|                                | VALOR TOTAL                                         | 11.927,49 | 4.882,80 | 9,07%   | 5.308,25  | 46,11% | 1.736,44  | 44,82%  | 11.927,49 |
|                                | VALOR ACUMULADO                                     | 11.927,49 | 4.882,80 | 9,07%   | 10.191,05 | 55,18% | 11.927,49 | 100,00% | 11.927,49 |

  
**Dieferson Campos**  
CREA: MT. 037.460  
RN: 1215735855  
Engenheiro Civil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"

ENDEREÇO: Rodovia MT 457, Km 02 -

Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona

Rural

Data: 13/12/2021

| COMPOSIÇÃO DO BDI                        |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| ITEM                                     | DESCRIÇÕES DAS DESPESAS |
|                                          | %                       |
| Grupo A - Despesas Indiretas - DI        | 2,13                    |
| Seguro + Garantia                        | 0,56                    |
| Riscos ( R )                             | 1,27                    |
| Administração Central ( AC )             | 0,30                    |
| Grupo B - Benefício                      | 6,16                    |
| Lucro Bruto                              | 6,16                    |
| Grupo C - Despesas Financeiras           | 0,59                    |
| Grupo D - Impostos                       | 13,15                   |
| COFINS                                   | 3,00                    |
| PIS                                      | 0,65                    |
| ISS                                      | 5,00                    |
| CPRB                                     | 4,50                    |
| TOTAL BDI (%) =>                         | 25,57                   |
| BDI = (((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D))-1)*100 |                         |

$$(((1+((E10+E20)/100))*(1+E25/100)*(1+E27/100))/((1-D15/100)-1)*100)$$



**JACIARA**  
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"

LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona Rural

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

DATA: 13/12/2021



**COTAÇÃO 05**

**BEBEDOURO INDUSTRIAL BELOAR BANCADA 25 LITROS, 2 TORNEIRAS**

| CÓDIGO DO PRODUTO | EMPRESA                                       | DESCRIÇÃO                                                             | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR FRETE | VALOR TOTAL  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|--------------|
| 1                 | LOJAS AMERICANAS CNPJ: 00.776.574/0006-60     | Bebedouro Industrial 25L Frisbel Inox Bancada 2 Torneiras Geladas B25 | 1     | R\$ 1.740,36   | R\$ 187,96  | R\$ 1.928,32 |
| 1                 | Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 | Bebedouro Industrial 25L Frisbel Inox Bancada 2 Torneiras Geladas B25 | 1     | R\$ 1.757,16   | R\$ 209,84  | R\$ 1.967,00 |
| 1                 | CASAS BAHIA CNPJ: 33.041.260/0652-90          | Bebedouro Industrial 25L Frisbel Inox Coluna 2 Torneiras Geladas B25  | 1     | R\$ 1.814,92   | R\$ 244,10  | R\$ 2.059,02 |
| VALOR MÉDIO:      |                                               |                                                                       |       |                |             | R\$ 1.984,78 |

DIEFERSON CAMPOS

Engenheira Civil - CREA MT 037460

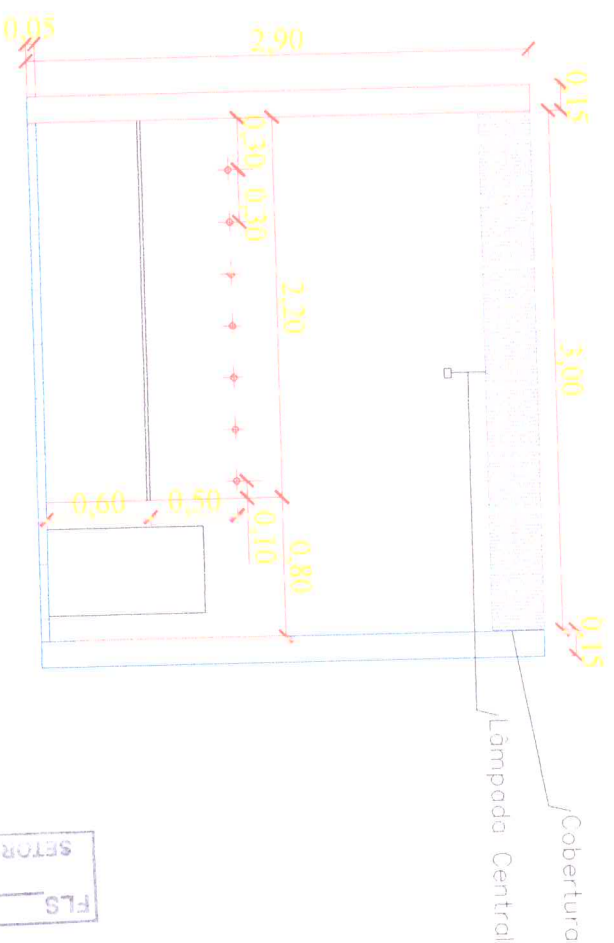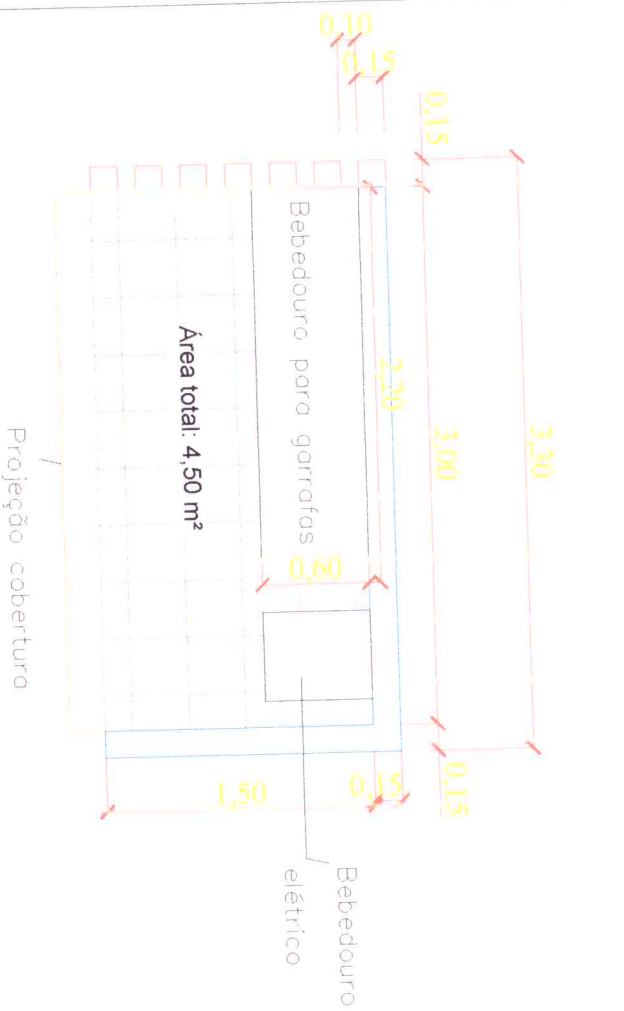

FLS 13

SETOR DE LICITAÇÃO

### Bebedouro Comunitário: ÁGUA POTÁVEL BH

PROPRIETÁRIO/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LOCAL:

Anexo ao Balneário BH - MT 457

Município de Jaciara MT

AUTOR DO PROJETO:

CAMILA DOSS  
CREA-MT 046807

DATA Agosto/2021





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Jaciara

**ENDEREÇO:**  
Rua Antônio Monteiro de Oliveira esquina com Jacira. Vale Formoso

ASSINATURA - RESPONSÁVEL TÉCNICA:

CNPJ: 03.347.135/0001-16

Arquitecta e Urbanista  
CAU: A65744-1

### Planta Baixa

Indicada

Junho / 2021

FOLHA Nº.

A2

Área Total : 469,09m<sup>2</sup>


## ESTADÍSTICAS

TAXA DE OCUPAÇÃO (%):

AREA LIVRE (%):

COEF. APPROVEITAMENTO:

| N.º DE PAVIMENTOS: |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



# CONQUISTA CONSTRUÇÃO E ASSESORIA - EIRELLI

CNPJ: 10.392.408/0001-00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: PRAÇA 01 - BAIRRO VALE FORMOSO  
LOCAL: Rua: JACIRA, ESQ. COM A RUA V.F. 11

BDI: 25,57%

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | QUANT  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI | Total (R\$)  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------------|--------------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | H    | 120,00 | R\$ 25,00      | R\$ 31,39   | R\$ 3.767,10 |
| 1.1  | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                     |      |        |                |             | R\$ 3.767,10 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             |              |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                           | M²   | 3,00   | R\$ 260,00     | R\$ 326,48  | R\$ 979,45   |
| 1.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                |      |        |                |             | R\$ 979,45   |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             |              |
| 2.0  | QUADRA DE ÁREA                                                                                                                                                                                                                                  | M²   | 10,60  | R\$ 70,00      | R\$ 87,90   | R\$ 931,73   |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021                                                                                                                                                                   |      |        |                |             |              |
| 2.2  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014                               | M²   | 27,80  | R\$ 90,50      | R\$ 113,64  | R\$ 3.159,22 |
| 2.3  | ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, COM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M²   | 27,00  | R\$ 105,40     | R\$ 132,35  | R\$ 3.573,47 |
| 2.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERIORS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF. 11/2014 | M²   | 48,40  | R\$ 35,02      | R\$ 43,97   | R\$ 2.128,37 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | 9.792,79     |
| 3.0  | MEO-FIO                                                                                                                                                                                                                                         | M    | 109,47 | R\$ 57,69      | R\$ 66,16   | R\$ 7.242,85 |
| 3.1  | GUIA (MEO-FIO) CONCRETO, MOVIDA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF. 06/2016                                                                                                                                    |      |        |                |             |              |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | 7.242,85     |
| 4.0  | PISO                                                                                                                                                                                                                                            | M²   | 8,91   | R\$ 165,20     | R\$ 207,44  | R\$ 1.848,31 |
| 4.1  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL AF. 08/2010                                                                                                                |      |        |                |             |              |
| 4.2  | PUNTO DE GRAFIA EM PLACAS AF. 05/2018                                                                                                                                                                                                           | M    | 137,36 | R\$ 17,99      | R\$ 22,59   | R\$ 3.102,97 |


10.392.408/0001-00

INSC. Est. 13.360.154-3

Conquista Construção e Assessoria Eireli

R. José Jorge de Almeida, 22 Sala B - João Rocha

CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia-MT



|            |                                                                                                                                                           |    |        |            |            |     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|-----|---------------|
| 4.3        | EXECUÇÃO DE PASSO D'ICHA, CADA OU PIPO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO HI LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AL 07/2016 | Nº | 199,16 | R\$ 117,96 | R\$ 148,12 | R\$ | 29.500,05     |
| 4.4        | EXECUÇÃO DE PASSO EM PIPO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, AL 12/2015                                                      | Nº | 144,83 | R\$ 92,50  | R\$ 116,15 | R\$ | 16.822,33     |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                           |    |        |            |            |     | R\$ 51.273,66 |
| 5.0        | BANCOS / POSTES / MESA                                                                                                                                    |    |        |            |            |     |               |
| 5.1        | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGIAO, H = 3 M, DIAMETRO INTERIOR = 79 * MM                                                            | UN | 7,00   | R\$ 690,32 | R\$ 816,61 | R\$ | 5.216,25      |
| 5.2        | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA                                                                                                                          | UN | 9,00   | R\$ 180,90 | R\$ 180,90 | R\$ | 1.628,10      |
| 5.3        | MESA PRÉ MOLDADA COM BANCO                                                                                                                                | UN | 7,00   | R\$ 720,00 | R\$ 904,10 | R\$ | 6.328,73      |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                           |    |        |            |            |     | R\$ 13.673,08 |

TOTAL FINAL CUSTO MATERIAL: R\$ 86.728,91

*Luciano*  
 140.392.408/0001-001  
 Insc. Est. 13.380.154-3  
 Conquista Construção e Assessoria Eireli  
 R. José Jorge de Almeida, 22 Sala B - João Rocha  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia-MT

# CONQUISTA CONSTRUÇÃO E ASSESORIA - EIRELLI

CNPJ: 10.392.408/0001-00

OBRA: PRAÇA 01 - VALE FORMOSO

LOCAL: Rua: JACIARA, ESQ COM A RUA V.F 11

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | ETAPAS                 | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       |
|------|------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO          | 3.767,10  | 1.883,55 | 50,00%  | 1.883,55  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 979,45    | 979,45   | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   |
| 3.0  | QUADRA DE AREIA        | 9.792,79  | 4.896,39 | 50,00%  | 4.896,39  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 4.0  | MEIO-FIO               | 7.242,85  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 7242,85   | 100,00% |
| 5.0  | PISO                   | 51.273,66 | 0,00     | 0,00%   | 25.636,83 | 50,00% | 25636,83  | 50,00%  |
| 6.0  | BANCOS - POSTES - MESA | 13.673,08 | 0,00     | 0,00%   | 6.836,54  | 50,00% | 6836,54   | 50,00%  |
|      | VALOR TOTAL            | 86.728,91 | 7.759,39 | 9,07%   | 39.253,31 | 46,11% | 39.716,21 | 44,82%  |
|      | VALOR ACUMULADO        | 86.728,91 | 7.759,39 | 9,07%   | 47.012,70 | 55,18% | 86.728,91 | 100,00% |

140.392.408/0001-00  
 Insc. Est. 13.380.154-3  
 Conquista Construção e Assessoria Eireli  
 R. José Jorge de Almeida, 22 Sala B - João Rocha  
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia-MT

# CONQUISTA CONSTRUÇÃO E ASSESSORIA - EIRELLI

CNPJ: 10.392.408/0001-00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL B1"

LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaga, s/n - Zona Rural

BDI: 25,57%

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI  | TOTAL (R\$)  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                |              |              |
| 1.1  | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                           | H    | 40,00 | R\$ 27,00      | R\$ 33,50    | R\$ 1.356,16 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                |              | R\$ 1.356,16 |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                |              |              |
| 2.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA, "N. 22", ADEQUADA, DE 2,0 x 1,125 M                                                                                                                                                        | M²   | 3,00  | R\$ 290,00     | R\$ 364,15   | R\$ 1.092,46 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                |              | R\$ 1.092,46 |
| 3.0  | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                   |      |       |                |              |              |
| 3.1  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9x19x19CM (ESPESURA NOM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF_11/2014                                                              | M²   | 13,05 | R\$ 82,74      | R\$ 103,90   | R\$ 1.355,85 |
| 2.2  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEVO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021                                                                                                          | M³   | 3,51  | R\$ 440,00     | R\$ 552,51   | R\$ 1.939,30 |
| 2.3  | ARMADURA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_11/2020                                                                                                                                       | KG   | 54,35 | R\$ 22,53      | R\$ 28,29    | R\$ 1.537,61 |
| 2.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTERIOR, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20x20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF_11/2014 | M²   | 14,73 | R\$ 71,69      | R\$ 90,02    | R\$ 1.326,01 |
| 2.5  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014                               | M²   | 4,50  | R\$ 47,63      | R\$ 59,81    | R\$ 269,14   |
| 2.6  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,UMA DEMÃO AF_06/2014                                                                                                                                                                                   | M²   | 4,35  | R\$ 2,10       | R\$ 2,64     | R\$ 11,47    |
| 2.7  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014                                                                                                                                                               | M²   | 4,35  | R\$ 15,50      | R\$ 19,46    | R\$ 84,67    |
| 2.8  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LACRAMENTO, ENDENAMENITO E ACABAMENTO AF_12/2015                                                | M³   | 1,00  | R\$ 805,69     | R\$ 1.011,70 | R\$ 1.011,70 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                |              | 7.535,76     |
| 4.0  | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                |              |              |
| 4.1  | INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTA-CIADA, DE MADEIRA NÃO APARTEIADA, PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO BARRIGOTE VERTICAL AF_12/2015                                                                 | M²   | 5,10  | R\$ 30,25      | R\$ 37,98    | R\$ 194,72   |
| 4.2  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO BARRIGOTE VERTICAL AF_07/2019                                                                                                                                        | M²   | 5,10  | R\$ 43,58      | R\$ 54,72    | R\$ 279,09   |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                |              | 472,81       |


110.392.408/0001-00

Insc. Est. 13.380.154-3

Conquista Construção e Assessoria Eireli

R. José Jorge de Almeida, 22 Sala 8 - João Rocha

CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia-MT



|                         | ELÉTRICA                                                                                           |    |       |              |              |              |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.0                     |                                                                                                    |    |       |              |              |              |               |
| 4.1                     | INSTALAÇÃO DE TUBAGEM PARA TUBAGEM COM 1 TUBAGEM INDEPENDENTE DE 30 VA SEM REATOR                  | UN | 1,00  | R\$ 100,00   | R\$ 200,00   | R\$ 200,00   | R\$ 200,00    |
| 4.2                     | INSTALAÇÃO DE TUBAGEM COM 1 TUBAGEM LIGADA DE 12,13 VA SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | UN | 2,00  | R\$ 90,00    | R\$ 180,00   | R\$ 180,00   | R\$ 180,00    |
| 4.3                     | CABO DE CORDÃO ELÉTRICO 10 MM² ALUMÍNIO 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | M  | 20,00 | R\$ 15,00    | R\$ 300,00   | R\$ 300,00   | R\$ 300,00    |
| 4.4                     | CABO DE CORDÃO ELÉTRICO 15 MM² ALUMÍNIO 0,6/1,0 KV PARA CINTOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 4,00  | R\$ 5,00     | R\$ 20,00    | R\$ 20,00    | R\$ 20,00     |
| 4.5                     | INTERRUPTOR BIPOLAR II MÓDULO 10A/250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          | M  | 1,00  | R\$ 46,44    | R\$ 46,44    | R\$ 46,44    | R\$ 46,44     |
| 4.6                     | PERFURADOR INDUSTRIAL BICOAR BANCADA 25 LITROS 2 TORNEIRAS - FRETE                                 | UN | 1,00  | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00  |
| SUS TOTAL:              |                                                                                                    |    |       |              |              |              | R\$ 2.963,14  |
| TOTAL FINAL DA PLANILHA |                                                                                                    |    |       |              |              |              | R\$ 13.420,32 |

10.392.408/0001-001  
Insc. Est. 13.380.154-3  
Conquista Construção e Assessoria Eireli  
R. José Jorge de Almeida, 22 Sala B - João Rocha  
CEP 78.698-000 - Ponta do Araguaia-MT

# CONQUISTA CONSTRUÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI

CNPJ: 10.392.408/0001-00

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"

LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Furnaça, s/n - Zona Rural

ÁREA: 4,5m²

5

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| ITEM                           | ETAPAS                                              | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.356,16  | 678,08   | 50,00%  | 678,08    | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 1.356,16  |
| 2.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 1.092,46  | 1.092,46 | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 1.092,46  |
| 3.0                            | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO | 7.535,76  | 3.767,88 | 50,00%  | 3.767,88  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 7.535,76  |
| 4.0                            | COBERTURA                                           | 472,81    | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 472,81    | 100,00% | 472,81    |
| 5.0                            | ELÉTRICA                                            | 2.963,14  | 0,00     | 0,00%   | 1.481,57  | 50,00% | 1.481,57  | 50,00%  | 2.963,14  |
|                                | VALOR TOTAL                                         | 13.420,32 | 5.538,42 | 9,07%   | 5.927,53  | 46,11% | 1.954,38  | 44,82%  | 13.420,32 |
|                                | VALOR ACUMULADO                                     | 13.420,32 | 5.538,42 | 9,07%   | 11.485,94 | 55,18% | 13.420,32 | 100,00% | 13.420,32 |

10.392.408/0001-00

INSC. Est. 13.380.154-3

Conquista Construção e Assessoria Eireli

R. José Jorge de Almeida, 22 Sala B - João Rocha

CEP 78.639-000 - Pontal do Araguaia-MT

AV. GERMANO ANTÔNIO DE MOURA N.º 259 S.A.  
SANTO ANTÔNIO - CEP: 78.820-000  
JACARA - MT

GILSON JOSÉ DA SILVA  
TRANSPORTES - ME

02.276.813/0001-34

02.276.813/0001-34

[illegible]

GILSON JOSE DA SILVA TRANSPORTES ME

CNPJ: 02.276.813/0001-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

PRAÇA 01 - BAIRRO VALE FORMOSO

Rua: JACIRA

BDI: 25,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIPCÃO

QUANT

| PREÇO | UNITÁRIO |
|-------|----------|
|-------|----------|

 $\text{CO} + \text{BDI}$ 

(R\$)

SETOR DE LICITAÇÃO

875

02.276.813/0001-34

*Dr. J. de J.*

[illegible]

AV. GERMANO ANTÔNIO DE MOURA Nº259 S. A  
SANTO ANTÔNIO - CEP: 78.820-000  
JACIARA - MT

GILSON JOSÉ DA SILVA  
TRANSPORTES - ME

02.276.813/0001-34

*Gilson José da Silva*

| ITEM | ETAPAS                 | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       |
|------|------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO          | 3.541,07  | 1.770,54 | 50,00%  | 1.770,54  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 1.056,67  | 1.056,67 | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   |
| 3.0  | QUADRA DE AREIA        | 9.589,61  | 4.794,81 | 50,00%  | 4.794,81  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 4.0  | MEIO-FIO               | 7.142,50  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 7142,50   | 100,00% |
| 5.0  | PISO                   | 48.221,80 | 0,00     | 0,00%   | 24.110,90 | 50,00% | 24110,90  | 50,00%  |
| 6.0  | BANCOS - POSTES - MESA | 14.776,06 | 0,00     | 0,00%   | 7.388,03  | 50,00% | 7388,03   | 50,00%  |
|      | VALOR TOTAL            | 84.327,72 | 7.622,01 | 9,07%   | 38.064,27 | 46,11% | 38.641,43 | 44,82%  |
|      | VALOR ACUMULADO        | 84.327,72 | 7.622,01 | 9,07%   | 45.686,29 | 55,18% | 84.327,72 | 100,00% |

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|                                     |
|-------------------------------------|
| GILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES ME |
| CNPJ: 02.276.813/0001-34            |
| OBRA: PRAÇA 01 - VALE FORMOSO       |
| LOCAL: Rua: JACIARA                 |

Gilson José da Silva transportes Me.  
CNPJ 02.276.813/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

|        |                                                                       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| OBRA:  | BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"                               | BDI: 25,57% |
| LOCAL: | Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona Rural |             |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI  | Total (R\$)  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                |              |              |
| 1.1  | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | H    | 40,00 | R\$ 25,00      | R\$ 31,39    | R\$ 1.255,70 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                |              | R\$ 1.255,70 |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                |              |              |
| 2.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M                                                                                                                                                        | M²   | 3,00  | R\$ 280,90     | R\$ 352,73   | R\$ 1.058,18 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                |              | R\$ 1.058,18 |
| 3.0  | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                    |      |       |                |              |              |
| 3.1  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014                                                            | M²   | 13,05 | R\$ 81,75      | R\$ 102,65   | R\$ 1.339,63 |
| 2.2  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:6:2:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                                                                                                        | M³   | 3,51  | R\$ 450,00     | R\$ 565,07   | R\$ 1.983,38 |
| 2.3  | ARMADURA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020                                                                                                                                      | KG   | 54,35 | R\$ 21,89      | R\$ 27,49    | R\$ 1.493,93 |
| 2.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, META PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 30X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014 | M²   | 14,73 | R\$ 82,56      | R\$ 103,67   | R\$ 1.527,07 |
| 2.5  | PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO). AF. 11/2014                                                                                                          | M²   | 4,50  | R\$ 45,23      | R\$ 56,80    | R\$ 255,58   |
| 2.6  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                 | M²   | 4,35  | R\$ 2,00       | R\$ 2,51     | R\$ 10,92    |
| 2.7  | AF. 06/2014                                                                                                                                                                                                                                            | M²   | 4,35  | R\$ 15,00      | R\$ 18,84    | R\$ 81,93    |
| 2.8  | CONCRETEGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015                                              | M³   | 1,00  | R\$ 800,90     | R\$ 1.005,69 | R\$ 1.005,69 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                |              | 7.698,14     |
| 4.0  | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                |              |              |
| 4.1  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE                                                                                    | M²   | 5,10  | R\$ 31,26      | R\$ 39,25    | R\$ 200,19   |
| 4.2  | TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019                                                                                                                                                                                                                       | M²   | 5,10  | R\$ 42,39      | R\$ 53,23    | R\$ 271,47   |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                |              | 471,66       |

02.276.813/0001-34  
GILSON JOSÉ DA SILVA  
TRANSPORTES - ME

AV. GERMANO ANTÔNIO DE MOURA Nº259 S.A  
SANTO ANTÔNIO - CEP: 78.820-000  
JACIARA - MT

| 4.0        | ELETRICA                                                                                                                              |    |       |              |              |              |              |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 4.1        | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020 | UN | 1,00  | R\$ 101,96   | R\$ 128,03   | R\$ 128,03   | R\$ 128,03   |  |
| 4.2        | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020                  | UN | 2,00  | R\$ 35,00    | R\$ 43,95    | R\$ 43,95    | R\$ 87,90    |  |
| 4.3        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015              | M  | 20,00 | R\$ 15,00    | R\$ 18,84    | R\$ 18,84    | R\$ 376,71   |  |
| 4.4        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015      | M  | 4,50  | R\$ 4,50     | R\$ 5,65     | R\$ 5,65     | R\$ 25,43    |  |
| 4.5        | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_09/2017                           | M  | 1,00  | R\$ 37,30    | R\$ 46,84    | R\$ 46,84    | R\$ 46,84    |  |
| 4.6        | BEBEDOURO INDUSTRIAL BELOAR BANCADA 25 LITROS, 2 TORNEIRAS - FRETE                                                                    | UN | 1,00  | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |  |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                       |    |       |              |              |              | R\$ 2.764,91 |  |

R\$ 13.248,58

TOTAL DA PLANILHA

02.276.813/0001-34  
GILSON JOSÉ DA SILVA  
TRANSPORTES - ME

AV. GERMANO ANTÔNIO DE MOURA N° 259 S.A  
SANTO ANTÔNIO - CEP: 78.820-000  
JACIARA - MT

PLS 30

*Gilson José da Silva*  
 02.276.813/0001-34  
 GILSON JOSÉ DA SILVA  
 TRANSPORTES - ME  
 AV. GERMANO ANTÔNIO DE MOURA Nº259 S.A  
 SANTO ANTÔNIO - CEP: 78.820-000  
 JACUARA - MT

|                                                                              |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| Gilson José da Silva transportes Me.                                         |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| CNPJ 02.276.813/0001-34                                                      |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| OBRA: REFEITÓRIO COMUNITÁRIO "Água Potável BH"                               |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaga, s/n - Zona Rural |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| ÁREA: 4,5m²                                                                  |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO                                               |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |         |  |
| ITEM                                                                         | ETAPAS                                              | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     | %       |  |
| 1.0                                                                          | ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.255,70  | 627,85   | 50,00%  | 627,85    | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 1.255,70  | 100,00% |  |
| 2.0                                                                          | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 1.058,18  | 1.058,18 | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 1.058,18  | 100,00% |  |
| 3.0                                                                          | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO | 7.698,14  | 3.849,07 | 50,00%  | 3.849,07  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 7.698,14  | 100,00% |  |
| 4.0                                                                          | COBERTURA                                           | 471,66    | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 471,66    | 100,00% | 471,66    | 100,00% |  |
| 5.0                                                                          | ELETRICA                                            | 2.764,91  | 0,00     | 0,00%   | 1.382,45  | 50,00% | 1.382,45  | 50,00%  | 2.764,91  | 100,00% |  |
|                                                                              | VALOR TOTAL                                         | 13.248,58 | 5.535,10 | 9,07%   | 5.859,37  | 46,11% | 1.854,11  | 44,82%  | 13.248,58 | 100,00% |  |
|                                                                              | VALOR ACUMULADO                                     | 13.248,58 | 5.535,10 | 9,07%   | 11.394,47 | 55,18% | 13.248,58 | 100,00% | 13.248,58 | 100,00% |  |

**JV MANUTENÇÃO - JOEL CORREIA MENDES**  
**CNPJ: 23.289.845/0001-44**

OBRA: PRAÇA 01 - VALE FORMOSO  
 LOCAL: Rua: JACIARA, ESQ COM A RUA V.F 11

Responsável Técnico: Dieferson Campos

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |                        |           |          |         |           |        |           |         |           |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| ITEM                           | ETAPAS                 | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO          | 3.315,05  | 1.657,52 | 50,00%  | 1.657,52  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 3.315,05  |
| 2.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 941,78    | 941,78   | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 941,78    |
| 3.0                            | QUADRA DE AREIA        | 7.855,10  | 3.927,55 | 50,00%  | 3.927,55  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 7.855,10  |
| 4.0                            | MEIO-FIO               | 6.101,92  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 6.101,92  | 100,00% | 6.101,92  |
| 5.0                            | PISO                   | 41.946,86 | 0,00     | 0,00%   | 20.973,43 | 50,00% | 20973,43  | 50,00%  | 41.946,86 |
| 6.0                            | BANCOS - POSTES - MESA | 13.567,22 | 0,00     | 0,00%   | 6.783,61  | 50,00% | 6783,61   | 50,00%  | 13.567,22 |
|                                | VALOR TOTAL            | 73.727,92 | 6.526,85 | 9,07%   | 33.342,12 | 46,11% | 33.858,96 | 44,82%  | 73.727,92 |
|                                | VALOR ACUMULADO        | 73.727,92 | 6.526,85 | 9,07%   | 39.868,97 | 55,18% | 73.727,92 | 100,00% | 73.727,92 |

**23.289.845/0001-44**

**JOEL CORREIA MENDES**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 83 - Centro  
 Cep: 78.835-000 - São Pedro da Cipa-MT

## JV MANUTENÇÃO - JOEL CORREIA MENDES

CNPJ: 23.289.845/0001-44

Rua Marechal Floriano P.914  
Cep: 78.835-000 - S. Z. P.43.289.000.000  
JOEL CORREIAOBRA: PRAÇA 01 - BAIRRO VALE FORMOSO  
LOCAL: Rua: JACIRA, ESQ COM A RUA V.F 11

BDI: 25,57%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | QUANT  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI | Total (R\$)  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------------|--------------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                |             |              |
| 1.1  | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                     | H    | 120,00 | R\$ 22,00      | R\$ 27,63   | R\$ 3.315,05 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | R\$ 3.315,05 |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                |             |              |
| 1.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 * M                                                                                                                                               | M²   | 3,00   | R\$ 250,00     | R\$ 313,93  | R\$ 941,78   |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | R\$ 941,78   |
| 2.0  | QUADRA DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                |             |              |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                   | M³   | 10,60  | R\$ 65,00      | R\$ 81,62   | R\$ 855,18   |
| 2.2  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                              | M²   | 27,80  | R\$ 80,25      | R\$ 100,77  | R\$ 2.801,40 |
| 2.3  | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M³   | 27,00  | R\$ 71,52      | R\$ 89,81   | R\$ 2.424,81 |
| 2.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 | M²   | 48,40  | R\$ 29,02      | R\$ 36,44   | R\$ 1.763,72 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | 7.855,10     |
| 3.0  | MEIO-FIO                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                |             |              |
| 3.1  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                  | M    | 109,47 | R\$ 44,39      | R\$ 55,74   | R\$ 6.101,92 |
|      | SUB TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                |             | 6.101,92     |
| 4.0  | PISO                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                |             |              |
| 4.1  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                               | M³   | 8,91   | R\$ 157,96     | R\$ 198,35  | R\$ 1.767,30 |

|            |               |                                                                                                                                                            |               |        |            |              |     |           |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|-----|-----------|
| 4.2        | 98504         | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018                                                                                                                     | M             | 137,36 | R\$ 12,30  | R\$ 15,45    | R\$ | 2.121,54  |
| 4.3        | 94992         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016 | M²            | 199,16 | R\$ 96,20  | R\$ 120,80   | R\$ | 24.058,20 |
| 4.4        | 92402         | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015                                                      | M²            | 144,83 | R\$ 76,98  | R\$ 96,66    | R\$ | 13.999,82 |
| SUB TOTAL: |               |                                                                                                                                                            | R\$ 41.946,86 |        |            |              |     |           |
| 5.0        |               | BANCOS / POSTES / MESA                                                                                                                                     |               |        |            |              |     |           |
| 5.1        | 5050          | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                            | UN            | 7,00   | R\$ 590,36 | R\$ 741,32   | R\$ | 5.189,21  |
| 5.2        | COMPOSIÇÃO 01 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA                                                                                                                           | UN            | 9,00   | R\$ 139,80 | R\$ 139,80   | R\$ | 1.258,20  |
| 5.3        | COTAÇÃO 01    | MESA PRÉ-MOLDADA COM BANCO                                                                                                                                 | UN            | 7,00   | R\$ 810,00 | R\$ 1.017,12 | R\$ | 7.119,82  |
| SUB TOTAL: |               |                                                                                                                                                            | 13.567,22     |        |            |              |     |           |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL FINAL CUSTO MATERIAL: | R\$ 73.727,92 |
|-----------------------------|---------------|

*Joel Mendes*  
23.289.845/0001-4

**JOEL CORREIA MENDES**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 83 - Centro  
Cep: 78.835-000 - São Pedro da Cipa-MT

23.289.845/0001-47

JOEL CORREIA MENDES

Rua Marechal Floriano Peixoto, 83 - Centro  
Cep: 76.835-000 - São Pedro da Cipa-MT

JV MANUTENÇÃO - JOEL CORREIA MENDES

CNPJ: 23.289.845/0001-44

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"  
LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaga, s/n - Zona Rural

BDI: 25,57%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO + BDI | Total (R\$)  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|--------------|
| 1.0        | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                |             |              |
| 1.1        | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H    | 40,00 | R\$ 22,50      | R\$ 28,25   | R\$ 1.130,13 |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                |             | R\$ 1.130,13 |
| 2.0        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                |             |              |
| 2.1        | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M                                                                                                                                                    | M²   | 3,00  | R\$ 250,00     | R\$ 313,93  | R\$ 941,78   |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                |             | R\$ 941,78   |
| 3.0        | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                  |      |       |                |             |              |
| 3.1        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014                                                             | M²   | 13,05 | R\$ 80,00      | R\$ 100,46  | R\$ 1.310,95 |
| 2.2        | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021                                                                                                       | M³   | 3,51  | R\$ 410,00     | R\$ 514,84  | R\$ 1.807,08 |
| 2.3        | ARMADURA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_11/2020                                                                                                                                     | KG   | 54,35 | R\$ 20,00      | R\$ 25,11   | R\$ 1.364,95 |
| 2.4        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014 | M²   | 14,73 | R\$ 59,01      | R\$ 74,10   | R\$ 1.091,48 |
| 2.5        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014                              | M²   | 4,50  | R\$ 44,50      | R\$ 55,88   | R\$ 251,45   |
| 2.6        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014                                                                                                                                                                                | M²   | 4,35  | R\$ 1,50       | R\$ 1,88    | R\$ 8,19     |
| 2.7        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014                                                                                                                                                             | M²   | 4,35  | R\$ 12,56      | R\$ 15,77   | R\$ 68,61    |
| 2.8        | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015                                               | M³   | 1,00  | R\$ 777,61     | R\$ 976,44  | R\$ 976,44   |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                |             | 6.879,15     |
| 4.0        | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                |             |              |
| 4.1        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015                                                               | M²   | 5,10  | R\$ 30,51      | R\$ 38,31   | R\$ 195,39   |
| 4.2        | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019                                                                                                                                  | M²   | 5,10  | R\$ 43,60      | R\$ 54,75   | R\$ 279,22   |
| SUB TOTAL: |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                |             | 474,61       |

| 4.0        |             | ELETRICA                                                                                                                             |              |       |              |              |              |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1        | 97606       | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREFOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020 | UN           | 1,00  | R\$ 97,00    | R\$ 121,80   | R\$ 121,80   |
| 4.2        | 97592       | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020                  | UN           | 2,00  | R\$ 31,00    | R\$ 38,93    | R\$ 77,85    |
| 4.3        | 92980       | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015              | M            | 20,00 | R\$ 11,69    | R\$ 14,68    | R\$ 293,58   |
| 4.4        | 91925       | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015      | M            | 4,50  | R\$ 4,30     | R\$ 5,40     | R\$ 24,30    |
| 4.5        | 91981       | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_09/2017                           | M            | 1,00  | R\$ 40,85    | R\$ 51,30    | R\$ 51,30    |
| 4.6        | CONCACAO 01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BELOAR BANCADA 25 LITROS, 2 TORNEIRAS + PRETE                                                                   | UN           | 1,00  | R\$ 1.921,00 | R\$ 1.921,00 | R\$ 1.921,00 |
| SUB TOTAL: |             |                                                                                                                                      | R\$ 2.489,83 |       |              |              |              |

TOTAL FINAL DA PLANILHA

R\$ 11.915,49

23.289.845/0001-41

JOEL CORREIA MENDES

Rua Marechal Floriano Peixoto, 83 - Centro  
Cep: 78.835-000 - São Pedro da Cipa-MT

**JV MANUTENÇÃO - JOEL CORREIA MENDES**  
**CNPJ: 23.289.845/0001-44**


OBRA: BEBEDOURO COMUNITÁRIO "ÁGUA POTÁVEL BH"  
 LOCAL: Rodovia MT 457, Km 02 - Estrada Cachoeira da Fumaça, s/n - Zona Rural  
 ÁREA: 4,5m²

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |                                                     |           |          |         |           |        |           |         |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| ITEM                           | ETAPAS                                              | VALOR     | 30 Dias  | %       | 60 Dias   | %      | 90 Dias   | %       | Total     |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.130,13  | 565,07   | 50,00%  | 565,07    | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 1.130,13  |
| 2.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 941,78    | 941,78   | 100,00% | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 941,78    |
| 3.0                            | ESTRUTURA - ELEMENTO DE VEDAÇÃO - PISO - ACABAMENTO | 6.879,15  | 3.439,57 | 50,00%  | 3.439,57  | 50,00% | 0,00      | 0,00%   | 6.879,15  |
| 4.0                            | COBERTURA                                           | 474,61    | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 474,61    | 100,00% | 474,61    |
| 5.0                            | ELÉTRICA                                            | 2.489,83  | 0,00     | 0,00%   | 1.244,92  | 50,00% | 1.244,92  | 50,00%  | 2.489,83  |
|                                | VALOR TOTAL                                         | 11.915,49 | 4.946,41 | 9,07%   | 5.249,56  | 46,11% | 1.719,52  | 44,82%  | 11.915,49 |
|                                | VALOR ACUMULADO                                     | 11.915,49 | 4.946,41 | 9,07%   | 10.195,97 | 55,18% | 11.915,49 | 100,00% | 11.915,49 |

*Joel Mendes*  
**23.289.845/0001-44**

**JOEL CORREIA MENDES**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 30 - Centro  
 Cep: 78.835-000 - São Pedro da Cipa-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT  
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO 1075  
CNPJ : 03.347.135/0001-16

Página 1  
12/01/2022

### Quadro de Cotação - 00004/22

| Produto/Serviço                                    | QTD | PropONENTE 544 |             | Vencedor(es)  |             |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                    |     | Prc. Unitário  | Prego Total | Prc. Unitário | Prego Total |
| 053.002.088 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO VALI | 1   | 73.866,01      | 73.866,01   |               | 73.866,01   |
| 119.001.021 CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO COMUNITÁRIO    | 1   | 12.095,83      | 12.095,83   |               | 12.095,83   |
| Valor Total da Cotação:                            |     |                |             |               | 85.961,84   |

#### Relação de Proponentes Participantes


544 03.347.135/0001-16 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

#### Relação de Proponentes Vencedor(es)

544 85.961,84

Aprovado por:

Digitador (a)  
Adrielle Mota





8

Tatiana Araújo da Silva

TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Consulta: [www.tj.mt.gov.br/seios](http://www.tj.mt.gov.br/seios)  
Jaciara - MT 09 de setembro de 2015

*[Handwritten signature]*

Seio AQS-28850Cod 22 Valor R\$ 5,30

Reconheço por semelhança as firmas de JOEL CORREIA MENDES

**7º** SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499  
Rua Quilicura, 999 - Centro - Jopore - MT - CEP 78670-000 - Inscrição e Registro: 001, Marcelo Lopes Machado



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JACIARA  
CONFERE  
COM  
ORIGINAL  
PRESIDENTE CPL

FLS. *20*  
SECTOR DE LITIGÂNCIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



8

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
Código de controle da certidão: 8C242FF4-0175-4FA7-9452-F0CE8F324F52  
Data de Impressão: 08/10/2021 10:24:14

#### Autenticidade

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.  
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.  
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
- Válido em todo território nacional.

#### Informações / Notas

Exercício: 2021 - Parcela (1/1)

#### Última Anuidade Paga

| CNPJ               | Nome                         |
|--------------------|------------------------------|
| 41.943.971/0001-52 | APARECIDA MARGARIDA DA SILVA |
| 23.289.845/0001-44 | JOEL CORREIA MENDES          |

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

#### Responsabilidade Técnica

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

#### Especialização

**Atribuição:** as atribuições do profissional deverão ser as constantes no ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA EI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

**Instituição / Campus:** UNIC EDUCACIONAL LTDA / FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO - UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO

**Engenheiro Civil - Definitivo**


**Data Colação / Formação:** 28/08/2020

#### Título(s) Profissionais

**Nome:** ISAAC VIANA DE SOUZA  
**RNP:** 1219748269  
**Registro:** 50437 / MT  
**Data do Registro:** 01/12/2020  
**CPF:** 045.542.971-52

#### Dados do(a) Profissional

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.



Nº 000000050443  
Emissão: 08/10/2021  
Validade: 31/03/2022

CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso





Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289345000144 e protocolo 210084022-21/01/2021. Autenticação: A3E5BA2CA5E087FA5254FFC95E85594EB81812A2. Julho Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemal.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.402-2 e o código de segurança GdRA. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
pág. 1/8

#### OBSERVAÇÕES

Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Vogal

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

#### DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

#### DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

NÃO

Responsável

Data

Responsável

NÃO

Responsável

Data

Processo em Ordem

A decisão

SIM

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

#### 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

Data

21 Janeiro 2021

Local

SAO PEDRO DA CIPA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

|      |   |                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------|
| 206  | 1 | PROCURAÇÃO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)                      |
| 2209 | 1 | ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO |
| 2244 | 1 | ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  |
| 2015 | 1 | ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL                                    |

1

002

ALTERAÇÃO

Nº DE CÍDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nome:

JOEL CORREIA MENDES ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2100009523

#### 1 - REQUERIMENTO

51102060438

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio


Código da Natureza Jurídica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Ministério da Economia  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Governo Digital  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC




Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo



|                                  |                       |                     |                                      |      |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|------|
| Identificação do Processo        |                       | Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/008.402-2                     |                       | MTP2100009523       |                                      |      |
| 21/01/2021                       |                       |                     |                                      |      |
| Identificação do(s) Assinante(s) |                       |                     |                                      |      |
| CPF                              | Nome                  |                     |                                      |      |
| 468.926.641-72                   | DEMIRO ALVES DA SILVA |                     |                                      |      |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certífico registro sob o nº 2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289845000144 e protocolo 210084022 - 21/01/2021. Autenticação: A3E5BA2CA5E087FA5254FFC95E85594EB81812A2. Julho Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.402-2 e o código de segurança GdRA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
 SECRETARIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1 / 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | JOEL CORREIA MENDES                                                                                                   |  |
| NACIONALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | BRASILEIRA                                                                                                            |  |
| SEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F                                                      |  |
| REGIME DE BENS (se casado)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |  |
| FILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ARLINDO CORREIA MENDES                                                                                                |  |
| IDENTIDADE (número)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 917429                                                                                                                |  |
| Órgão Emissor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | UF MT                                                                                                                 |  |
| CPF (número)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 604.311.301-59                                                                                                        |  |
| EMAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | assecconcontabilidade@hotmail.c                                                                                       |  |
| DOMICILADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RUA FLORIANO PEIXOTO                                                                                                  |  |
| COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | BAIRRO / DISTRITO CENTRO                                                                                              |  |
| CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 78835000                                                                                                              |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SAO PEDRO DA CIPA                                                                                                     |  |
| DECLARO QUE A ATIVIDADE SE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA |  |
| Porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP         |  |
| DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, INCLUSIVE QUE SÃO VERDADES TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE INSTRUMENTO E QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, NÃO ESTAR IMPEDIDO DE EXERCER ATIVIDADE EMPRESARIAL, NÃO POSSUIR OUTRO REGISTRO DE EMPRESÁRIO E REQUER A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO: |  |                                                                                                                       |  |
| ATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DESCRÇÃO DO ATO                                                                                                       |  |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ALTERAÇÃO                                                                                                             |  |
| EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DESCRÇÃO DO EVENTO                                                                                                    |  |
| 2209                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO                                                                |  |
| EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DESCRÇÃO DO EVENTO                                                                                                    |  |
| 2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)                                                          |  |
| JOEL CORREIA MENDES ME                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | NOT. E EMPRESARIAL                                                                                                    |  |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO                                                                                         |  |
| COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | BAIRRO / DISTRITO CENTRO                                                                                              |  |
| CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 78835000                                                                                                              |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SAO PEDRO DA CIPA                                                                                                     |  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 20.000,00                                                                                                             |  |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4120400                                                                                                               |  |
| ECONÔMICA (CNAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3314711                                                                                                               |  |
| ATIVIDADES SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3321000                                                                                                               |  |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15/09/2015                                                                                                            |  |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 23289845000144                                                                                                        |  |
| TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | UF                                                                                                                    |  |
| ASSINATURA DA FIRMADA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gente) (campo de preenchimento facultativo)                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                       |  |
| DATA DA ASSINATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11/01/2021                                                                                                            |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |  |
| DEFERIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PUBLICUE-SE E ARQUIVE-SE.                                                                                             |  |
| AUTENTICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                       |  |
| AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM                                                                    |  |
| RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                       |  |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289845000144 e protocolo 210084022 - 21/01/2021. Autenticação: A3E5BA2CA5E087FA5254FC95E85594EB81812A2. Julho Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.402-2 e o código de segurança GdRA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

MT14174267


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

FLS. 458

SISTEMA DE REGISTRO



| Identificação do Processo            |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Número do Protocolo                  | 21/008.402-2          |
| Número do Processo Módulo Integrador | MTP2100009523         |
| Data                                 | 21/01/2021            |
| Identificação do(s) Assinante(s)     |                       |
| CPF                                  | 468.926.641-72        |
| Nome                                 | DEMIRO ALVES DA SILVA |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289845000144 e protocolo 210084022 - 21/01/2021. Autenticação: A3E5BA2CA5E087FA5254FFC95E85594EB81812A2. Julho Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.402-2 e o código de segurança GdRA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

SECRETARIO GERAL  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO

# PROCURAÇÃO

FLS. 46

OUTORGANTES:

JOEL CORREIA MENDES, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, n.º 83 - Centro, CEP: 78.835-000, na cidade de São Pedro da Cipa - MT, portador da RG n.º 917429 expedida pela SSP/MT e do CPF/MF n.º 604.311.301-59.

OUTORGADO

DEMIRO ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 472.358 SSP/MT e do CPF n.º 468.926.641-72, residente e domiciliado à Rua das Palmeiras, n.º 38, Residencial Florais do Planalto, na cidade de Jaciara-MT, CEP: 78.820-000.

PODERES:

Pelo presente instrumento os outorgantes confere ao outorgado poderes para efetuar a ALTERAÇÃO CADASTRAL, da empresa "JOEL CORREIA MENDES", inscrita no CNPJ/MF n.º 23.289.845/0001-44, com sede a Rua 6, n.º 10 - Lote 16 Quadra 6, Cohab São Lourenço, CEP: 78.820-000, na cidade de Jaciara - MT, com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMAT sob n.º 51102060438, em nome da OUTORGANTE, podendo assinar digitalmente os atos necessários para tanto.

FINALIDADE:

Representação perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para o exercício dos poderes conferidos:

2244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)

Jaciara-MT, 11 de Janeiro de 2021.

OUTORGANTE

**CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL** Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guaraná 990 - Centro - Jaciara - MT. CEP 78820-000. Telefone e Registro: Bel. Morcilo Farias Machado

Reconheço por verdadeira as firmas de JOEL CORREIA MENDES Termo: 65755

Selo: BNH-1496 Cod: 22 Valor: R\$7,10


Consulta: [www.tjmt.gov.br/selo](http://www.tjmt.gov.br/selo)


Jaciara - MT, 14 de Janeiro de 2021

TATIANA ARAUJO DA SILVA

*[Assinatura]*

**CARTÓRIO NOTARIAL** MACHADO 2º SERVIÇO






Anexo

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Identificação do Processo            |                       |
| Número do Protocolo                  | 21/008.402-2          |
| Número do Processo Módulo Integrador | MTP2100009523         |
| Data                                 | 21/01/2021            |
| Identificação do(s) Assinante(s)     |                       |
| CPF                                  | 468.926.641-72        |
| Nome                                 | DEMIRO ALVES DA SILVA |





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JOEL CORREIA MENDES ME, de CNPJ 23.289.845/0001-44 e protocolado sob o número 21/008.402-2 em 21/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2331651, em 21/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portal.servicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Assinante(s) |                        |
| CPF          | 468.926.641-72         |
| Nome         | DEMIRIO ALVES DA SILVA |

Documento Principal

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Assinante(s) |                        |
| CPF          | 468.926.641-72         |
| Nome         | DEMIRIO ALVES DA SILVA |

Anexo

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Assinante(s) |                        |
| CPF          | 468.926.641-72         |
| Nome         | DEMIRIO ALVES DA SILVA |

Cuiabá, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 21/01/2021, às 16:57 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/008.402-2.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289845000144 e protocolo 210084022 - 21/01/2021. Autenticação: A3E5BA2CA5E087FA5254FFC95E85594EB81812A2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.402-2 e o código de segurança CdrA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.




SECRETARIO GERAL  
JULIO FREDERICO MULLER NETO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO

GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
| CPF                              | Nome                        |
| 955.179.101-06                   | JULIO FREDERICO MULLER NETO |

Cuiabá, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certi co registro sob o n  2331651 em 21/01/2021 da Empresa JOEL CORREIA MENDES ME, CNPJ 23289845000144 e protocolo 210084022 - 21/01/2021. Autentica  o: A3E5BA2CA5E087FA5254FFC95E85594EB81812A2. Julho Frederico Muller Neto - Secret rio-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemat.mt.gov.br/> e informe n  do protocolo 21/008.402-2 e o c digo de seguran a Gd rA Esta c pia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secret rio-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRET RIO GERAL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA**  
**ATIVA DA UNIÃO**


**Nome: JOEL CORREIA MENDES**  
**CNPJ: 23.289.845/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:48:27 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/06/2022.  
Código de controle da certidão: **033C.EF8C.9864.A97D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



8



Imprimir

Voltar

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRRF****Inscrição:**

23.289.845/0001-44

**Razão****Social:**

JOEL CORREIA MENDES ME

**Endereço:**

RUA 06 / COHAB SAO LOURENCO / JACIARA / MT / 78820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/12/2021 a 19/01/2022**Certificação Número:** 2021122102343112296207



Informação obtida em 21/12/2021 16:32:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

**www.caixa.gov.br**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Nome: JOEL CORREIA MENDES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.289.845/0001-44

Certidão nº: 57546526/2021

Expedição: 21/12/2021, às 16:26:38

Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL CORREIA MENDES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.289.845/0001-44, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUI BARBOSA, 332 - CENTRO - SAO PEDRO DA CIPA

CNPJ: 37.464.948/0001-08

**Certidão Negativa**

Certidão Negativa



Código de Cadastro

900004700

Contribuinte

JOEL CORREIA MENDES

Logradouro

RUA RUA FLORIANO PEIXOTO

Bairro

CENTRO

Cidade

SAO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ  
23.289.845/0001-44

Número

83

CEP

UF

MT

O PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SAO PEDRO DA CIPA/MT CERTIFICA que para o contribuinte indicado acima, até a presente data, NÃO CONSTA débito relativo a tributos, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Este documento não contém emendas nem rasuras.

Emitida às 15:55:35 do dia 14/12/2021

Válida até 13/01/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7FA2A74AAB2489F4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE JACIARA  
 CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL  
 PRESIDENTE Cpl

MATO GROSSO  
 JACIARA, MT  
 15/02/2019  
 47104562578  
 02120316189  
 13/01/2024  
 20/10/2000  
 917429 SSP MT  
 04.341.301-59  
 21/11/1976  
 JOEL CORREIA MENDES  
 ARTIMDO CORREIA MENDES  
 JOANA GOMES MENDES  
 1758174101  
 1758174101  
 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 PROIBIDO PLASTIFICAR

FL3  
 54  
 SETOR DE LICITAÇÃO